

高土 第 1050-208 号
令和2年10月28日

関係各位 様

高崎土木事務所長



道路掘削通行制限について（通知）

令和2年10月27日付け東高関支高管第440号で出願のあったことについては、下記のとおり実施します。

記

路線名	127 足門・前橋線
場所	高崎市稲荷台町253地先
通行規制の種類	全面通行止め
理由	橋梁拡幅工事のため
区間及び程度	延長 L = 75 m
予定期間	令和2年12月1日から令和2年12月24日までのうち1日間
交通に対する処置	各種バリケード等の設置及び保安要員の配置
掘削面積	. m ²
その他	

工事概要

工事目的: 関越自動車道新潟線の前橋IC出口付近(上り線)の渋滞解消のため、付加車線増設のため
盛土・橋梁・CBOXを1車線拡げ、出口車線を約1.8km程渋川側に延伸する工事


- (1) 工 事 名 : 関越自動車道 前橋工事
- (2) 路 線 名 : 高速自動車道 関越自動車道 新潟線
- (3) 工 事 箇 所 : (自) 群馬県高崎市中尾町 (92. 1KP) 【前橋IC】
(至) 群馬県渋川市八木原 (103. 4KP) 【渋川伊香保IC】
- (4) 工 事 延 長 : 総延長 約 1, 830 m
土工延長 約 1, 755 m
橋梁延長 約 75 m

橋名、橋長、幅員及び形式

橋名	測点	橋長	拡幅有効 巾員	形式	占用
弥勒橋	170+86.80~171+06.10	上)19.3m	3.495m	PCプレテンション T桁	前橋市
稻荷台橋	175+45.20~175+64.40	上)19.2m	3.495m	PCプレテンション T桁	高崎市
西川橋	177+54.14~177+72.04	上)17.9m	3.000m	PRC2主版桁	河川
蒼海橋	180+0.155~180+20.45	上)18.9m	3.000m	PRC2主版桁	前橋市

- (5) 発 注 者 : 東日本高速道路株式会社 関東支社
- (6) 工 期 : 平成29年5月23日~平成32年3月7日(令和3年5月31日まで)
再延伸予定 R4. 1
- (7) 施 工 者 : 佐田建設株式会社
- (8) 現 場 事 務 所 : 前橋市元総社町2269-1
TEL : 027-226-6571
FAX : 027-226-6572

案内図

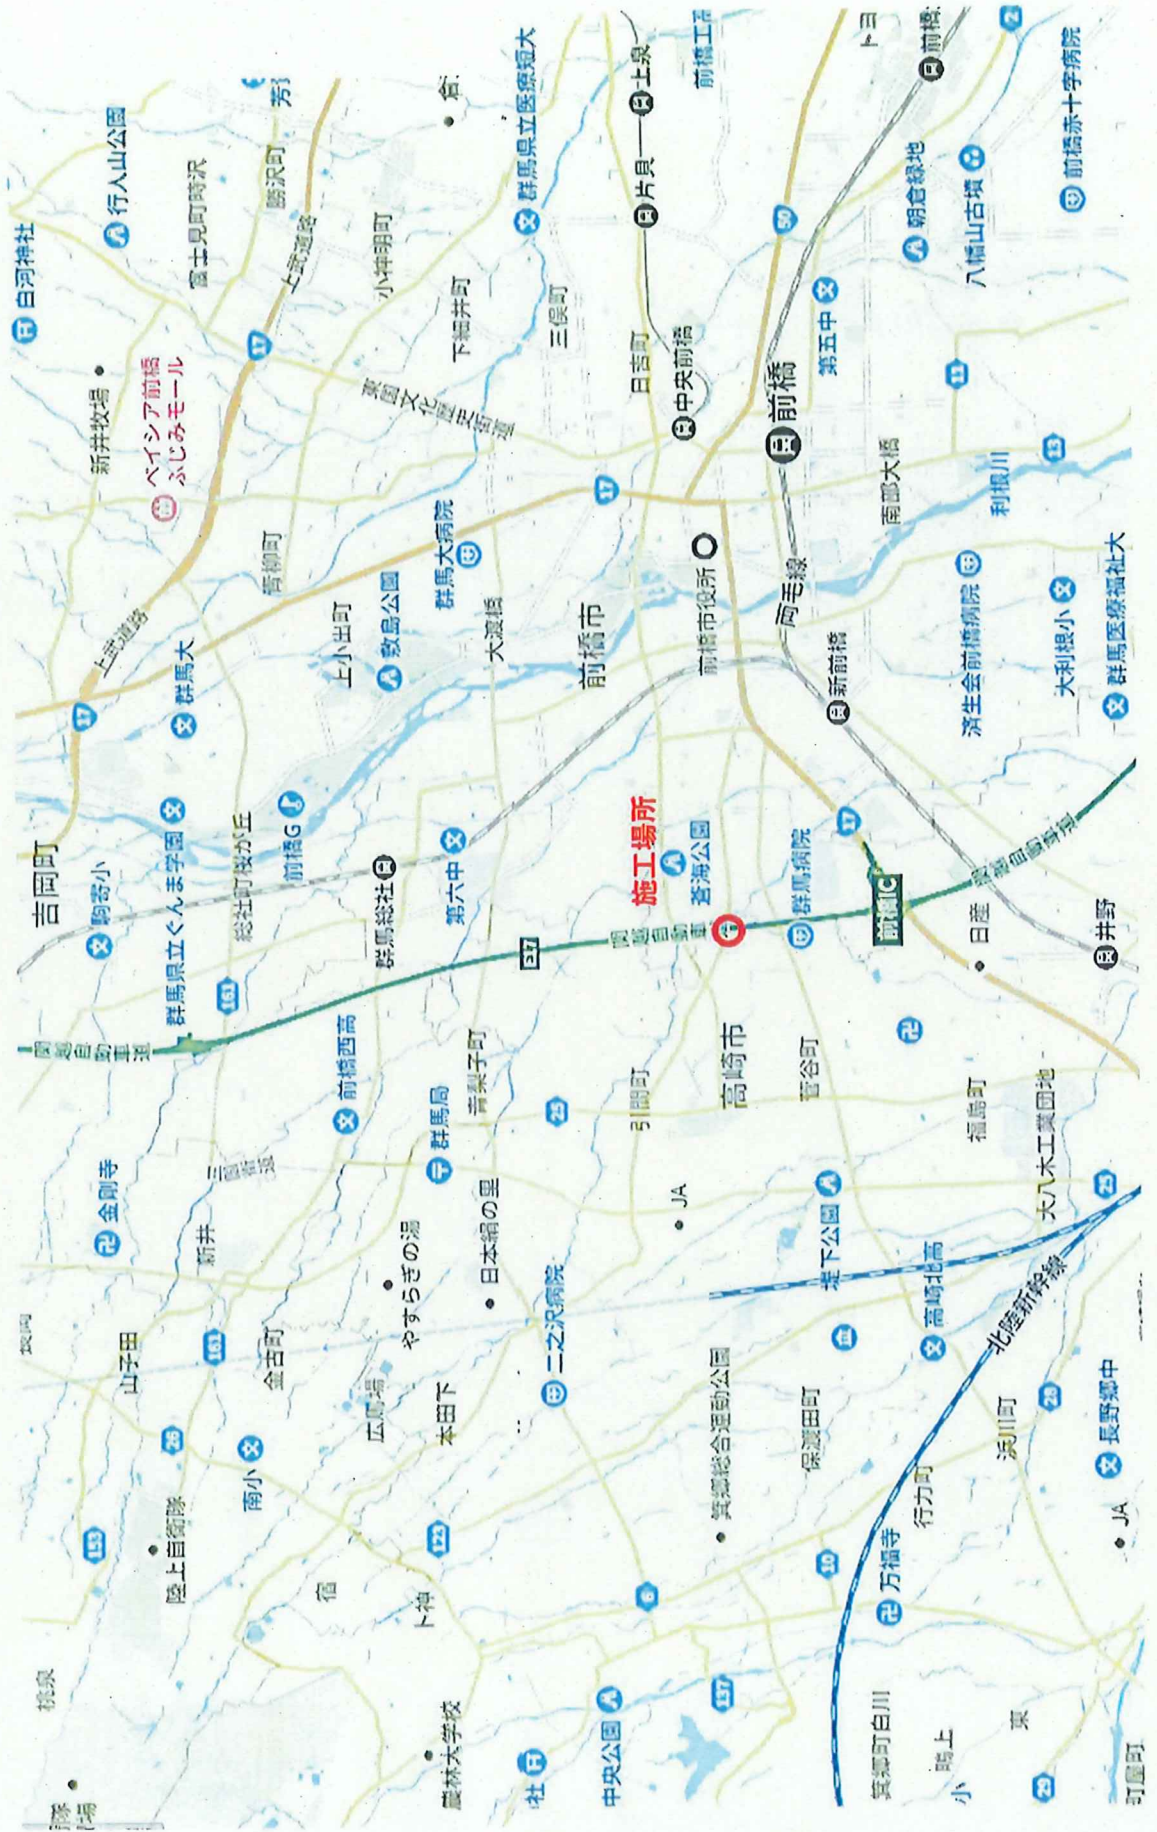

稲荷台橋上部桁施工通行止時迂回路図

通行止め 時間 20:00~5:00

周知期間 通行止め日より1カ月以上前より予告・迂回を看板にて周知

